




**Desmopur<sup>®</sup>**  
desemmotllants i pintures

**DESMOLDEANTES,  
ANTIADHERENTES  
Y LUBRICANTES PARA LA  
VULCANIZACIÓN DE CAUCHOS**

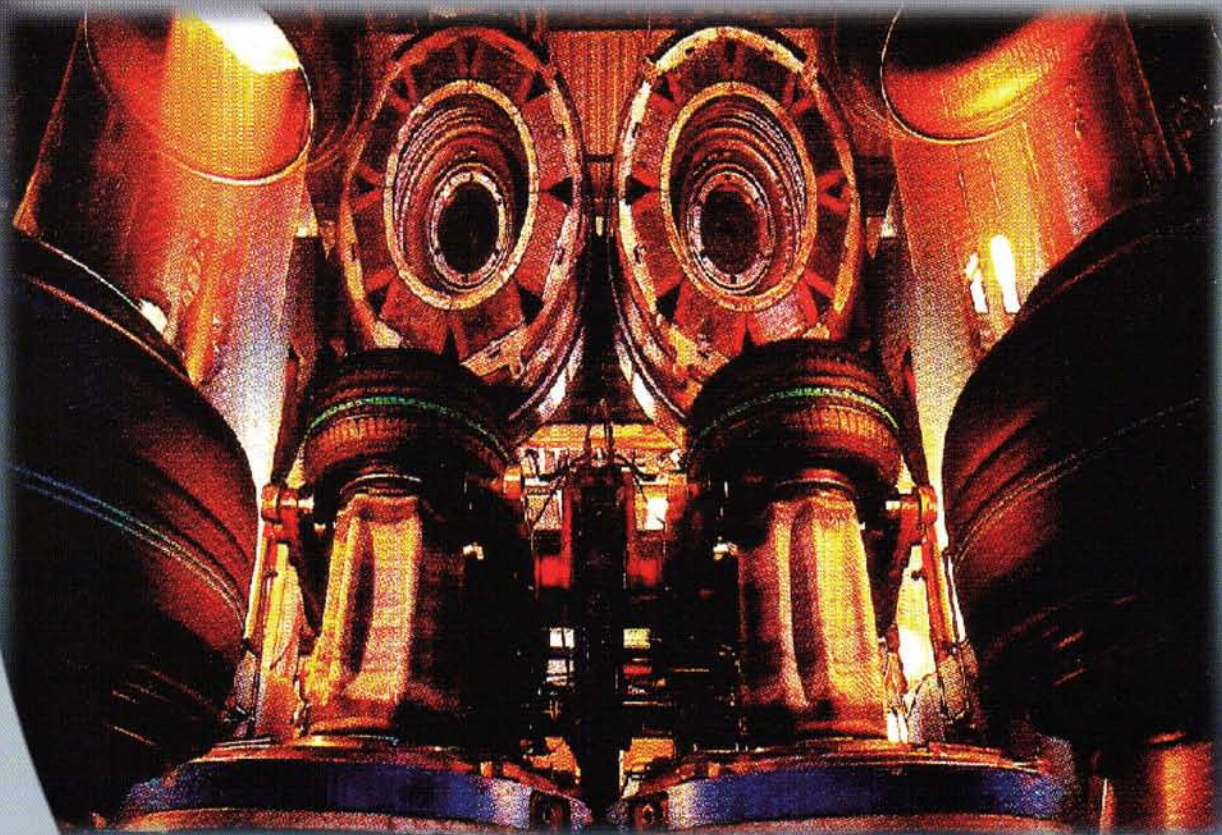

Desmopur



## PRODUCTOS PARA LA VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICOS.

Desmoldeantes externos para aplicar entre el neumático verde y el molde:

- **DESMOPUR® C451/301.** Producto oleoso; hidrosoluble; concentrado, diluible hasta 1:20 en agua. Para aplicar sobre el molde.
- **DESMOPUR® C451/302.** Producto semipermanente, en base agua, para aplicar directamente sobre el molde. Desmoldeo múltiple. Escasa contaminación del molde. Ausencia de contaminación por transferencia sobre las piezas vulcanizadas.
- **DESMOPUR® C411/303.** Desmoldeante semipermanente, en fase solvente, para aplicar directamente sobre el molde, de rápido secado y polimerización del recubrimiento. Sin transferencia sobre la pieza desmoldeada.



### Desmoldeantes para la membrana del “bladder”:

- **DESMOPUR® C451/304.** Producto semipermanente, en base agua, para aplicar directamente sobre el “bladder”. Desmoldeo múltiple. Nula contaminación por transferencia sobre las piezas vulcanizadas.
- **DESMOPUR® C414/305.** Producto semipermanente, en fase solvente, para aplicar directamente sobre el “bladder”. Desmoldeo múltiple. Escasa contaminación por transferencia sobre las piezas vulcanizadas. Contiene grafito. Alarga la vida del “bladder” al actuar como lubricante seco.
- **DESMOPUR® C464/306.** Producto hidrosoluble, listo para usar. Emulsionado con pigmentos opacos al scanner, para el control de fallos de vulcanizado. Sin grafito. Se aplica en el interior de la cubierta verde. Facilita el deslizamiento del “bladder”, alargando la vida del mismo.



## DESMOLDEANTES PARA LA INDUSTRIA DEL CAUCHO.

- **DESMOPUR® C162/307.** Producto semipermanente, en base agua, para aplicar directamente sobre el molde caliente. Desmoldeo múltiple. Nula contaminación por transferencia sobre las piezas vulcanizadas.
- **DESMOPUR® C111/308.** Producto semipermanente, en fase solvente. Adecuado para tiempos de secado rápido. Desmoldeo múltiple. Nula transferencia sobre las piezas vulcanizadas, posibilitando una correcta unión caucho-metal o caucho-caucho.
- **DESMOPUR® C1K1/309.** Emulsión hidrosoluble, con siliconas. Desmoldeante multiuso, adecuado para la mayoría de áreas del procesado del caucho. Diluible hasta 1:20. Excelente poder deslizante, apto para desmoldear mangueras y manguitos.



- **DESMOPUR® C262/310.** Emulsión hidrosoluble, con siliconas modificadas y pigmentos. Desmoldeante adecuado para la mayoría de áreas del procesado del caucho donde también se necesite la acción de un buen lubricante. Diluible hasta 1:10. Excelente poder deslizante, apto para desmoldear mangueras y manguitos y piezas de diseño difícil.
- **DESMOPUR® C376/311.** Producto 100% activo, diluible con agua hasta 1:100, libre de siliconas. Permite el post-tratamiento. Fácilmente lavable con agua. Adecuado para cualquier tipo de caucho, especialmente los cauchos de silicona.
- **DESMOPUR C155/312.** Emulsión hidrosoluble, libre de siliconas, diluible hasta 1:20. Posee excelentes propiedades de desmoldeo y deslizamiento. Ideal para desmoldear caucho en el sector del calzado. Compatible con las **PINTURAS LACAPUR®-2K\*** previo tratamiento superficial con halogenante.

\* Nota: Desmopur dispone de una amplia gama de pinturas y recubrimientos para el acabado del caucho, tanto vulcanizado como termoplástico.

## DESMOLDEANTES INTERNOS PLASTIFICANTES.

- **DESMOPUR® C583/313.** Producto sólido, que se mezcla con los componentes durante la "masticación" del caucho y confiere a la mezcla lubricidad, fluidez y mejor humectabilidad entre los componentes. También facilita el desmoldeo del caucho durante el proceso de vulcanización.
- **DESMOPUR® C576/314.** Producto líquido de fácil incorporación durante la masticación de los componentes del caucho. Concentrado 100% activo, con propiedades similares al anterior. No contiene siliconas.



## ANTIADHERENTES PARA "BATCH OFF":

- **DESMOPUR® C583/315.** Producto polvoriento sólido, libre de siliconas, que se utiliza para evitar que se adhiera entre si el caucho sin vulcanizar.
- **DESMOPUR® C546/316.** Producto antiadherente en base agua, sin siliconas, para aplicar tal cual por pulverización con un sistema aerográfico. No interfiere en el posterior vulcanizado..



**DESMOPUR, S.C.V.**  
Pol. Ind. Catxapets, c/D nº 12 i 84.  
03330 Crevillent- Alacant  
Tel: 965401293. Fax: 966681906  
E-mail: [desmopur@desmopur.com](mailto:desmopur@desmopur.com).  
[www.desmopur.com](http://www.desmopur.com)

**DESMOPUR, S.C.V. del. NORTE**  
C/Menendez y Pelayo, nº 9  
48970 Basauri-Bizkaia  
Tel:944020641-Fax:944055734  
E-mail: [comercial.norte@desmopur.com](mailto:comercial.norte@desmopur.com)  
[www.desmopur.com](http://www.desmopur.com)